

Brandschutzplatten

SILCA® Brandschutzplatten

170SB, 200, 250SB, T300, T500

SILCA® Brandschutzplatten sind homogene Dämmplatten auf der Basis von porösem, leichtem Calciumsilicat. Diese sind großformatig, formstabil und selbsttragend.

Für **SILCA® Brandschutzplatten** liegen Leistungserklärungen gemäß Anhang III der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 vor, die Produkte tragen die CE-Kennzeichnung.

SILCA® Brandschutzplatten sind physiologisch unbedenklich und wurden von der Arbeitsgemeinschaft Umweltverträgliches Bauprodukt e.V. als umweltverträgliches Bauprodukt eingestuft. Die Entsorgung erfolgt als Bauschutt.

SILCA® 200, SILCA® 170SB, SILCA® 250SB, SILCA® T300 und SILCA® T500 sind für den Schiffsbau zugelassene Brandschutzplatten. Darüber hinaus haben sich diese Platten in einer Vielzahl von Anwendungen als Brandschutztüren, Brandschutz Tore, Sicherheitsschränke und Brandschutzcontainer bewährt.

Bearbeitung

Die Bearbeitung kann mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen erfolgen. Bei maschineller Bearbeitung sollte eine Staubabsaugung vorgesehen werden. Auf Wunsch liefern wir Ihnen fertige Zuschnitte entsprechend Ihren Vorgaben.

BESONDERE MERKMALE

- großformatig bis 1.500 x 1.250 mm
- umweltverträgliches Bauprodukt
- einfache Verarbeitung durch Schrauben, Klammern oder Kleben


**SILCA®
250SB**




**SILCA®
T300**



**SILCA®
T500**

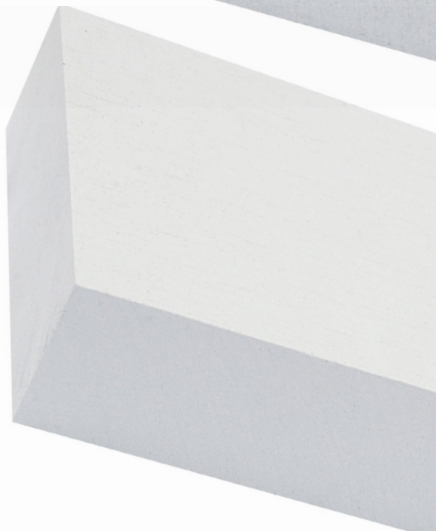

**Feuerschutztor mit SILCA®
Brandschutzplatten**

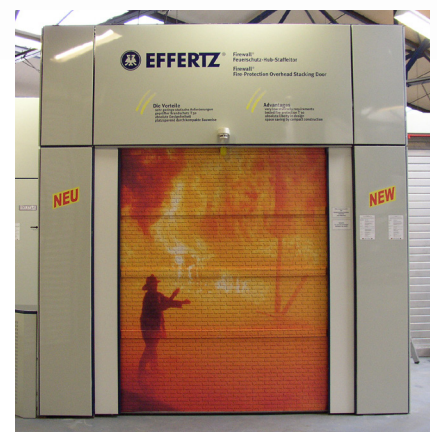

SILCA® Brandschutzplatten

170SB, 200, 250SB, T300, T500

SILCA® Brandschutzplatten		Methode	Einheit	SILCA® 170SB	SILCA® 200	SILCA® 250SB
Zulassung			Schiffsbau			
Zertifizierungsstelle			BG Verkehr - Dienststelle Schiffssicherheit			
Europäisch notifizierte Stelle			Kennnummer 0736			
Hersteller (Antragsteller)			Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH			
Adresse			Hermann-Löns-Straße 170 D - 33104 Paderborn			
EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B)						
Zulassung-Nr.			107.082	107.063	107.055	
Gemäß der Schiffsausrüstungsrichtlinie			Richtlinie 2014/90/EU, zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2017/306			
Ausrüstung (Nummer & Bezeichnung)			MED/3.13 Nicht brennbare Werkstoffe			
Prüfgrundlage			IMO-EntschlieÙung MSC.307(88)-(FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 1			
Qualitätssicherungssystem (in Übereinstimmung mit Modul D)						
Zertifikat-Nr.			SEE18008			
Gemäß der Schiffsausrüstungsrichtlinie			Richtlinie 2014/90/EU			
CE-Kennzeichnung		EN 14306				
Überwachungsstelle			MPA NRW	MPA NRW	MPA NRW	
Prüfbericht Nummer			420002242 10-1-1	420002242 10-1-2	420002242 10-2-4	
Rohdichte ($\pm 10\%$)		EN 1094-4	kg/m ³	180	210	250
Brandverhalten		EN 13501		A1		
Porosität		EN 1094-4	%	93	93	90
Druckfestigkeit		EN 826	MPa	1,6	1,8	1,8
Biegefestigkeit		EN 12089	MPa	0,4	0,4	0,5
Wärmeleitfähigkeit λ bei t_m		EN 12667	W/(m K)	200 °C	0,07	0,08
				400 °C	0,10	0,10
				500 °C	0,12	0,12
				800 °C	0,25	0,18
Abmessungen						
Standardformate		Toleranzen				
		Länge x Breite	± 3	mm	1.500 x 1.250 1.250 x 1.000 1.250 x 500 1.000 x 625	
		Dicke	± 1	mm	25/30/40/50/60/65/ 70/75/80/90/100	
Oberflächen maschinell bearbeitet.						
Weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.						

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethode n ermittelt wurden. Produktabweichungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH

Elberfelder Str. 200a, 40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 9727-0 | Fax: +49 2104 76902 | info@silca-online.de | www.silca-online.de

SILCA® Brandschutzplatten

170SB, 200, 250SB, T300, T500

SILCA® Brandschutzplatten		Methode	Einheit	SILCA® T300	SILCA® T500
Zulassung			Schiffsbau		
Zertifizierungsstelle			BG Verkehr - Dienststelle Schiffssicherheit		
Europäisch notifizierte Stelle			Kennnummer 0736		
Hersteller (Antragsteller)			Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH		
Adresse			Hermann-Löns-Straße 170 D - 33104 Paderborn		
EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B)					
Zulassung-Nr.			107.048	107.094	
Gemäß der Schiffsausrüstungsrichtlinie			Richtlinie 2014/90/EU, zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2017/306		
Ausrüstung (Nummer & Bezeichnung)			MED/3.13 Nicht brennbare Werkstoffe		
Prüfgrundlage			IMO-Entschlüsselung MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 1		
Qualitätssicherungssystem (in Übereinstimmung mit Modul D)					
Zertifikat-Nr.			SEE18008		
Gemäß der Schiffsausrüstungsrichtlinie			Richtlinie 2014/90/EU		
CE-Kennzeichnung		EN 14306			
Überwachungsstelle			MPA NRW	MPA NRW	
Prüfbericht Nummer			420002242 10-4-1	420002465 14-1-1	
Rohdichte ($\pm 10\%$)		EN 1094-4	kg/m ³	340	500
Brandverhalten		EN 13501	A1		
Porosität		EN 1094-4	%	87	85
Druckfestigkeit		EN 826	MPa	2,8	5,0
Biegefestigkeit		EN 12089	MPa	1,2	2,0
Wärmeleitfähigkeit λ bei t_m	200 °C	EN 12667	W/(m K)	0,09	0,15
	400 °C			0,10	0,18
	500 °C			0,13	0,18
	800 °C			0,19	0,32
Abmessungen					
Standardformate	Länge x Breite		Toleranzen ± 3	mm	1.500 x 1.250 1.250 x 1.000 1.250 x 500 1.000 x 625
	Dicke		± 1	mm	25/30/40/50/60/65/ 70/75/80/90/100
Oberflächen maschinell bearbeitet.					
Weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.					